
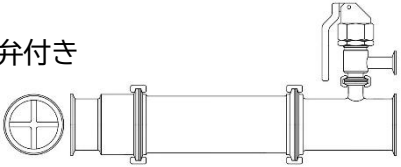
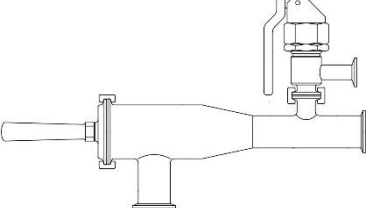




キャッチャー管(ワンウェイタイプ)

✉: info@oeg-pushkun.com

ホームページ: www.oeg-pushkun.com

会社名: _____		住所: _____	
ご担当者名: _____		_____	
営業所・部署: _____		TEL: _____	
依頼日: _____		メールアドレス: _____	
1. サイズ: ☐ 1S ☐ 1.5S (1½S) ☐ 2S ☐ 2.5S (2½S) ☐ 3S ☐ その他 _____ (3S 以上又は A サイズは受注生産品です※)			
2. いずれかのタイプをお選びください: ☐ T 型 排気弁無し O リング: ☐ 有り ☐ 無し 		☐ C 型 排気弁無し ☐ C 型 排気弁付き 	
☐ T 型 排気弁付き (O リングあり) 		2.2 排気弁付きの場合: ☐ 排気弁ハンド  ☐ 排気弁オート 	
3. キャッチャー管の取付をお選びください: ☐ ヘルル(標準) ☐ フランジ※ _____ K ☐ その他※ _____			
4. キャッチャー管の材質についてご選択ください: ☐ SUS 316L(標準) 又は ☐ SUS 304※			
5. メタルガードパッキンの材質: ☐ シリコン(白) ☐ NBR(黒) ☐ EPDM(黒) ☐ バイトン(黒) ☐ FR グリーン(緑) ☐ PTFE・テフロン(白)		5.2 O リング【有りの場合】の材質: ☐ シリコン ☐ NBR ☐ EPDM ☐ バイトン	
6. 台数: _____			
備考: _____			

※SUS304 に関しましては在庫が終わり次第、SUS316L のみの製造となります。

受注生産品又は SUS304 での製作は 5 台以上から承っております。