




会社名: _____		住所: _____	
ご担当者名: _____		_____	
営業所・部署: _____		TEL: _____	
依頼日: _____		メールアドレス: _____	

PUSHKUN について:

1. 型 及び サイズをお選びください:

WK 型 (2S 未満) 	☐ 15A	適応管内径(mm): 17.5-20
	☐ 1S	23-25
	☐ 1.25S (1¼S)	29-32
	☐ 1.5S (1½S)	35.5-39
	☐ 2S→(コルゲート管用: ☐ WK-43)	47.5-53
	☐ 50A ☐ DIN50	
	☐ その他(カット・研磨品など)	_____
WHK 型 (2.5S~) 	☐ 2.5S (2½S)	適応管内径(mm): 59.5-65
	☐ 3S	72.3-79
	☐ 3.5S (3½S)	83-90
	☐ 4S	95.5-105
	☐ 4.5S	106-117
	☐ 65A ☐ DN80	
	☐ その他(カット・研磨品など)	_____
WH 型 	☐ 1S	
	☐ 1.5S (1½S)	
	☐ 2S	
	☐ 2.5S (2½S)	
	☐ 3S	
	☐ 4S	
	☐ その他 (カット・研磨品など)	_____
2. 材質:	☐ シリコン(白)	(一般食品関連)
	☐ シリコン(黒又は濃紺)	(一般食品関連)
	☐ NBR(黒)ー 2.5S 迄	(化学・有機溶剤関連)
	☐ EPDM(黒)	(化学・有機溶剤関連)
	☐ バイトン(黒)ー 受注生産品	(化学・有機溶剤関連)
3. 検知機能: ☐ 要 ☐ 不要		
4. 個数: _____		


スタート管 及び キャッチャー管について:

1. サイズ:


- ☐ PUSHKUN と同じ ☐ その他 _____ (3S 以上又は A サイズは受注生産品です※1)

2. スタート管のドレン管について:

☐ ドレン管無し

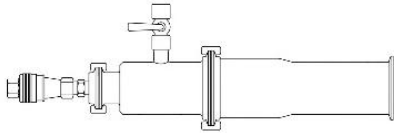

☐ ドレン管付き

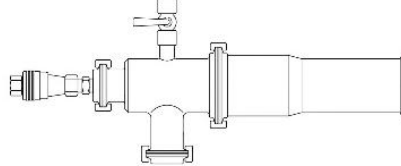

ドレンのサイズ(標準):


- ・1S~2S: 1S
- ・2.5S~3S: 1.5S
- ・3.5~4S: 2S

3. キャッチャー管のタイプをお選びください:

☐ T 型 排気弁無し


O リング:

☐ 有り ☐ 無し




☐ C 型 排気弁無し

☐ C 型 排気弁付き

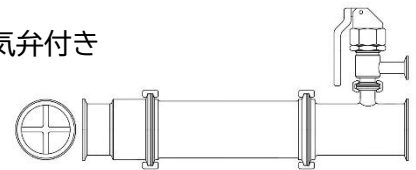



☐ T 型 排気弁付き
(O リングあり)

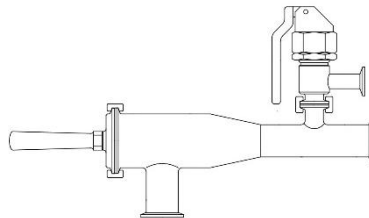

2.2 排気弁付きの場合:

☐ 排気弁ハンド

☐ 排気弁オート



4. スタート管 及び キャッチャー管 の取付をお選びください:

☐ ヘルール(標準)

☐ フランジ※1 _____ K

☐ その他※1 _____

5. スタート管 及び キャッチャー管の材質をお選びください:

☐ SUS 316L(標準) 又は ☐ SUS 304※1

6. メタルガードパッキンの材質をお選びください:

☐ PUSHKUN と同じ※2 ☐ FR グリーン ☐ PTFE/テフロン ☐ その他 _____

6.2 【キャッチャー管 O リング有りの場合】O リングの材質をお選びください:

☐ PUSHKUN と同じ※2 ☐ その他 _____

7. スタート管の台数: _____ キャッチャー管の台数: _____

備考:

※1SUS304 に関しましては在庫が終わり次第、SUS316L のみの製造となります。


受注生産品又は SUS304 での製作は 5 台以上から承っております。

※2PUSHKUN がシリコンの場合:メタルガードパッキン→シリコン(白)・O リング→シリコン(赤)


センサーについて:

1. 検知センサーのタイプについて:

☐ 防水

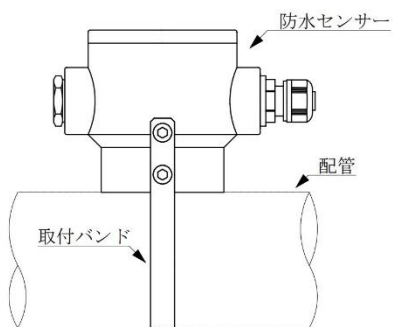

☐ 防爆

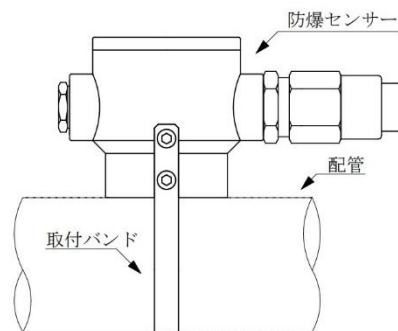

2. センサーの取付バンドのサイズ:

☐ PUSHKUNと同じ ☐ その他 _____

3. 数量: _____


検知器について:

1. パトライトについて: ☐ 付き 又は ☐ 無し

2. 検知器のパイプハンガーのサイズ:

☐ PUSHKUNと同じ ☐ その他 _____

3. 数量: _____

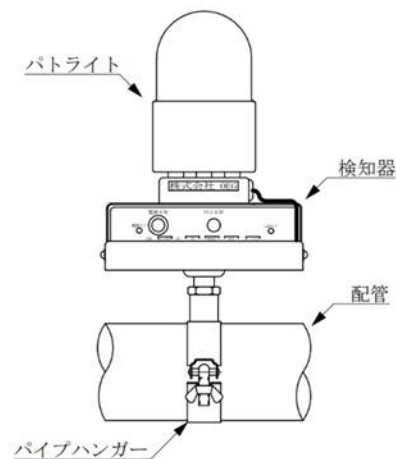

備考: