




会社名: _____ ご担当者名: _____ 営業所・部署: _____ 依頼日: _____	住所: _____ _____ TEL: _____ メールアドレス: _____																																																												
PUSHKUN について: 1. サイズをお選びください:  WHR 型 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30px;">☐</td> <td>1S</td> <td style="text-align: right;">適応管内径(mm):</td> <td>23-25</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>1.25S (1¼S)</td> <td></td> <td>29-32</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>1.5S (1½S)</td> <td></td> <td>35.5-39</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>1.5S コルゲート管用</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>2S</td> <td></td> <td>47.5-53</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>2.5S (2½S)</td> <td></td> <td>59.5-65</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>3S</td> <td></td> <td>72.3-79</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>3.5S (3½S)</td> <td></td> <td>83-90</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>4S</td> <td></td> <td>95.5-105</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>4.5S</td> <td></td> <td>106-117</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>40A</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>50A</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>65A</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>80A</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>その他(カット・研磨品など)</td> <td></td> <td>_____</td> </tr> </table>		☐	1S	適応管内径(mm):	23-25	☐	1.25S (1¼S)		29-32	☐	1.5S (1½S)		35.5-39	☐	1.5S コルゲート管用			☐	2S		47.5-53	☐	2.5S (2½S)		59.5-65	☐	3S		72.3-79	☐	3.5S (3½S)		83-90	☐	4S		95.5-105	☐	4.5S		106-117	☐	40A			☐	50A			☐	65A			☐	80A			☐	その他(カット・研磨品など)		_____
☐	1S	適応管内径(mm):	23-25																																																										
☐	1.25S (1¼S)		29-32																																																										
☐	1.5S (1½S)		35.5-39																																																										
☐	1.5S コルゲート管用																																																												
☐	2S		47.5-53																																																										
☐	2.5S (2½S)		59.5-65																																																										
☐	3S		72.3-79																																																										
☐	3.5S (3½S)		83-90																																																										
☐	4S		95.5-105																																																										
☐	4.5S		106-117																																																										
☐	40A																																																												
☐	50A																																																												
☐	65A																																																												
☐	80A																																																												
☐	その他(カット・研磨品など)		_____																																																										
2. 材質: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 30px;">☐</td> <td>シリコン(白)</td> <td style="text-align: right;">(一般食品関連)</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>シリコン(黒又は濃紺)</td> <td style="text-align: right;">(一般食品関連)</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>NBR(黒)ー 2.5S 迄</td> <td style="text-align: right;">(化学・有機溶剤関連)</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>EPDM(黒)</td> <td style="text-align: right;">(化学・有機溶剤関連)</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>バイトン(黒)ー 受注生産品</td> <td style="text-align: right;">(化学・有機溶剤関連)</td> </tr> </table>		☐	シリコン(白)	(一般食品関連)	☐	シリコン(黒又は濃紺)	(一般食品関連)	☐	NBR(黒)ー 2.5S 迄	(化学・有機溶剤関連)	☐	EPDM(黒)	(化学・有機溶剤関連)	☐	バイトン(黒)ー 受注生産品	(化学・有機溶剤関連)																																													
☐	シリコン(白)	(一般食品関連)																																																											
☐	シリコン(黒又は濃紺)	(一般食品関連)																																																											
☐	NBR(黒)ー 2.5S 迄	(化学・有機溶剤関連)																																																											
☐	EPDM(黒)	(化学・有機溶剤関連)																																																											
☐	バイトン(黒)ー 受注生産品	(化学・有機溶剤関連)																																																											
3. 検知機能について: ☐ 標準:検知機能付き ☐ 3S ☐ 両端マグネット希望(対応可能サイズ:1S、3S)																																																													
4. 個数: _____																																																													

ランチャー 及び キャッチャーステーションについて:

ランチャーステーション

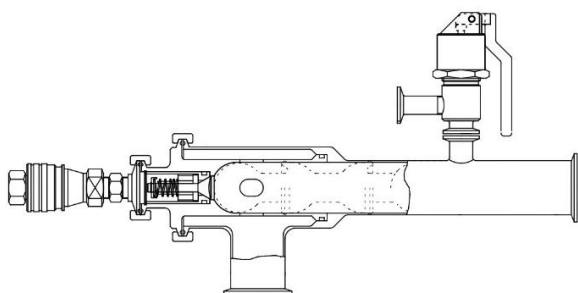

キャッチャーステーション

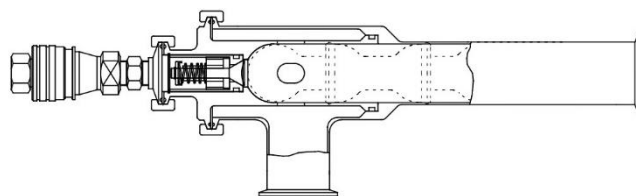

1. サイズ:

☐ PUSHKUN と同じ ☐ その他 _____

2. ランチャー 及び キャッチャーステーション の取付をお選びください:

☐ ヘルール(標準) ☐ フランジ※1 _____ K ☐ その他※1 _____

3. ランチャー 及び キャッチャーステーション の材質をお選びください:

☐ SUS 316L(標準) 又は ☐ SUS 304※1

4. メタルガードパッキンの材質をお選びください:

☐ PUSHKUN と同じ※2 ☐ FR グリーン ☐ PTFE/テフロン ☐ その他 _____



5. Oリングの材質をお選びください:

☐ PUSHKUN と同じ※2 ☐ その他 _____

6. ランチャーステーションの排気弁の種類をお選びください:

☐ 排気弁ハンド

☐ 排気弁オート



7. ランチャーステーションの台数: _____ キャッチャーステーションの台数: _____

備考:

※1 SUS304 に関しましては在庫が終わり次第、SUS316L のみの製造となります。


受注生産品又は SUS304 での製作は 5 台以上から承っております。

※2 PUSHKUN がシリコンの場合:メタルガードパッキン→シリコン(白)・Oリング→シリコン(赤)


センサーについて:

1. 検知センサーのタイプについて:

☐ 防水

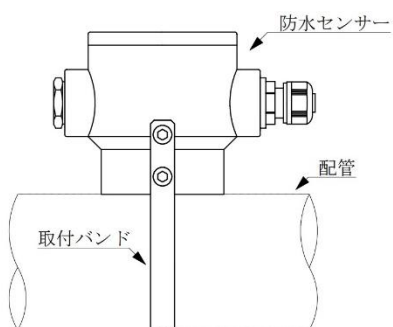

☐ 防爆

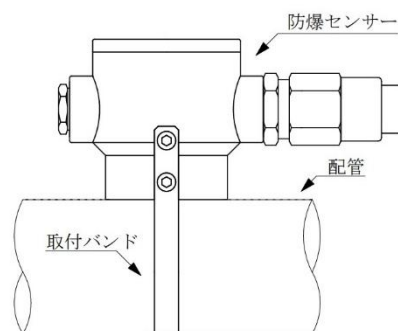

2. センサーの取付バンドのサイズ:

☐ PUSHKUNと同じ

☐ その他 _____

3. 数量: _____

検知器について:


1. パトライトについて: ☐ 付き 又は ☐ 無し

2. 検知器のパイプハンガーのサイズ:

☐ PUSHKUNと同じ

☐ その他 _____

3. 数量: _____

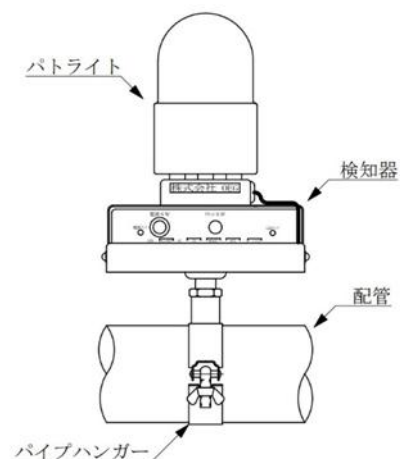

備考: