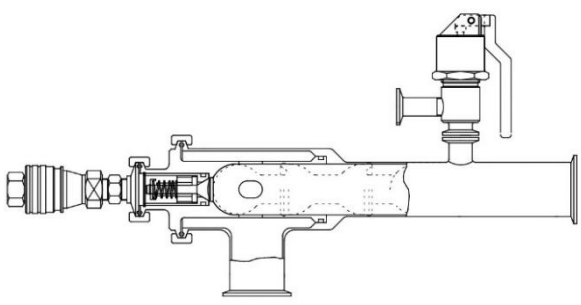
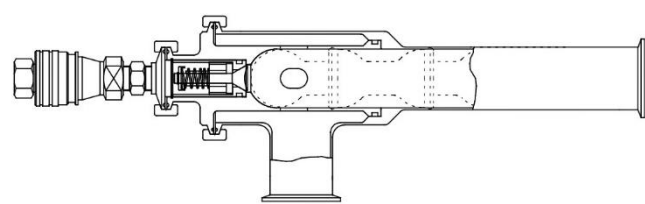




ランチャー及びキャッチャーステーション（往復タイプ）

メール: info@oeg-pushkun.comホームページ: www.oeg-pushkun.com

会社名: _____ ご担当者名: _____ 営業所・部署: _____ 依頼日: _____	住所: _____ _____ TEL: _____ メールアドレス: _____
ランチャーステーション 	キャッチャーステーション 
1. サイズをご記入ください: _____	
2. ランチャー 及び キャッチャーステーション の取付をお選びください: ☐ ヘルルル(標準) ☐ フランジ※1 _____ K ☐ その他※1 _____	
3. ランチャー 及び キャッチャーステーション の材質をお選びください: ☐ SUS 316L(標準) 又は ☐ SUS 304※1	
4. メタルガードパッキンの材質をお選びください: ☐ シリコン ☐ EPDM ☐ NBR ☐ バイトン ☐ FR グリーン ☐ PTFE/テフロン	
5. Oリングの材質をお選びください: ☐ シリコン ☐ EPDM ☐ NBR ☐ バイトン	
6. ランチャーステーションの排気弁の種類をお選びください: ☐ 排気弁ハンド  ☐ 排気弁オート 	
7. ランチャーステーションの台数: _____ キャッチャーステーションの台数: _____	
備考:	
※1SUS304 に関しましては在庫が終わり次第、SUS316L のみの製造となります。 受注生産品又は SUS304 での製作は 5 台以上から承っております。	